

OASiS

Bezdrátový domovní systém



Vaše oáza
klidu a bezpečí

OASIS POD VAŠÍ STŘECHOU

BEZDRÁTOVÉ ŘEŠENÍ PRO 21. STOLETÍ

- ✓ Architektura podobná legu umožňuje sestavit přesně to, co potřebujete
- ✓ Snadná instalace – velmi šetrná k interiéru
- ✓ Spolehlivá funkce a jednoduché ovládání
- ✓ Systém ochrany – stupeň 2 dle EN50131
- ✓ Životnost baterií 3 roky
- ✓ Záruka 5 let

až 32 de

pohyb



po

otevření
okna




otevření
dveří



vnitřní
siréna



ústředna

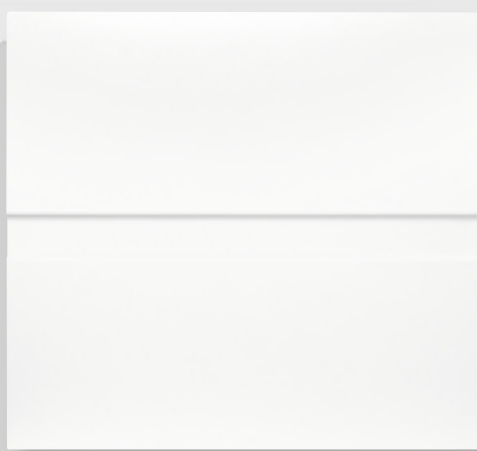

zvonek



ovládání
zámku dveří



vnější
klávesnice



klávesnice



Volitelné moduly pro dálkový přístup a k hlášení událostí:

- ✓ komunikátor LAN (Ethernet) + telefonní linka
- ✓ GSM / GPRS komunikátor
- ✓ hlasový komunikátor pro reportování poplachů telefonní linkou

Systém může být ovládán:

- ✓ až 30ti přístupovými kartami (přívěšky)
- ✓ až 30ti PIN kódy (pro vyšší bezpečnost lze kódy a karty kombinovat)
- ✓ až 16ti klíčenkami
- ✓ **dálkově mobilem** nebo internetem

přístupové karty
a přívěšky



ovládací klíčenky



Jednoduše – bezdrátově

Oasis používá spolehlivý komunikační protokol v pásmu **868 MHz** a je tak schopen komunikace na značnou vzdálenost. Spojení všech prvků se automaticky kontroluje.

Zapomeňte na výměnu baterií

Oasis používá 3V lithiové baterie, jejichž životnost je při normálním provozu 3 roky. Systém baterie průběžně kontroluje a požadavek výměny včas oznámí.

detektorů



žár



rozbití skla



únik plynu



tísňové tlačítko



dálkový odposlech



vnější siréna



ovládání spotřebičů (topení, světla, žaluzie,...)



otevírání garážových vrat

hlídání auta



pokojevý termostat

Systém umí:

- ✓ hlásit vybrané události formou SMS na mobilní telefon
- ✓ zasílat veškeré podrobnosti na **pult centrální ochrany**
- ✓ informovat technika o potřebě servisu



Oasis umí **hlídat** nejen Váš dům, ale **také auto** stojící před domem nebo v garáži (po zaparkování jen stisknete tlačítko A na klávesnici v domě). Do auta lze též snadno namontovat modul, který umožní ovládat garážová vrata zablikáním dálkových světel nebo zatroubením.

Mobilním telefonem můžete na dálku ovládat spotřebiče v domě (topení, žaluzie, světla apod.) – buď posláním SMS příkazu nebo dokonce zdarma – prozvoněním z Vašeho čísla.

PRVKY SYSTÉMU **JA-80 OASIS**

| | | |
|---|--|---|
|  <p>JA-80K ústředna má až 32 detektorů, 16 klíčenek, 30 kódů (karet), 2 stupně časově-časového střežení nebo 2 nezávislé sekce. Napájení = síť + zálohovací akumulátor. Paměť 127 posledních událostí včetně datumu a času. Ovládá vnitřní a vnější sirénu a 2 programovatelné výstupy. Vzdálený přístup a reportování událostí je možné použitím komunikačních modulů (GSM, LAN, telefonní linka).</p> |  <p>JA-85B detekt. rozbití skla je schopen rozeznat rozbití skleněné výplně do vzdálenosti 9 m. Digitální analýza je dosažena vysokou odolností vůči falešným poplachům. Lze též instalovat do auta.</p> |  <p>TP-80 termostat pro bezdrátovou regulaci teploty v místnosti (přes AC modul připojený k topení). Podporuje též dálkové zapínání topení mobilním telefonem.</p> |
|  <p>JA-80F klávesnice umožňuje bezdrátově ovládat a nastavovat systém, má zabudovanou čtečku RFID karet. Zobrazuje aktuální stav dveří a oken (jejich otevření). Model JA-80E je verze připojovaná kabelem.</p> |  <p>JA-82M okenní detektor „neviditelný“ magnetický senzor se instaluje dovnitř rámu standardních Euro oken (lze vestavět do většiny vyráběných oken). Dodává se s montážním příslušenstvím.</p> |  <p>JA-80H vnější klávesnice má zabudovanou čtečku RFID karet, umožňuje otevřít zámek dveří a lze použít k povolení vstupu do domu. K ústředně se připojuje kabelem přes interface WJ-80.</p> |
|  <p>JA-80P detektor pohybu PIR senzor kryje až 112 m² (lze užít čočku eliminující drobná zvířata). Digitální analýza je dosažena vysokou odolností k falešným poplachům. Má vstup pro připojení dveřních senzorů.</p> |  <p>JA-80A vnější siréna zcela bezdrátová siréna v robustním krytu. Slouží zároveň jako vnější nástražný detektor sabotáže. Lithiová baterie vydrží 3 až 5 let (dle četnosti poplachů).</p> |  <p>UC-82 výstupní modul má 2 rádiiem řízená relé. Lze je ovládat z ústředny, ovladači RC či detektory JA-80. Vyžaduje napájení 12Vss. AC-82 je verze napájená přímo ze sítě.</p> |
|  <p>JA-80PB kombinovaný det. sdružuje v jednom pouzdře PIR snímač pohybu a duální senzor rozbití skla. Digitální analýza je dosažena vysokou odolností vůči falešným poplachům.</p> |  <p>RC-80 klíčenka slouží k zajištění, odjištění a k vyhlášení tísňového poplachu. Může též ovládat spotřebiče (viz UC a AC moduly). Volitelný plast umožňuje vybrat 2 nebo 4 tlačítka.</p> |  <p>JA-80V LAN modul je komunikátor kombinující LAN (Ethernet) a klasickou telefonní linku. Umožňuje dálkové ovládání telefonem a internetem. Posílá reporty na mobilní telefon a na hlídačský pult.</p> |
|  <p>JA-80M dveřní detektor jeho magnetický senzor reaguje na otevření dveří nebo okna. Obsahuje vstup pro připojení přídatných senzorů.</p> |  <p>RC-88 nástěnné tlačítko lze použít jako bezdrátový tísňový hlásič nebo k ovládní střežení. Může též ovládat spotřebiče (viz UC a AC moduly) nebo bezdrátový zvonek viz JA-80L.</p> |  <p>JA-80Y GSM modul je komunikátor do sítě GSM. Umožňuje dálkové ovládání telefonem a internetem. Posílá reporty na mobilní telefon a na hlídačský pult. Obsahuje GSM bránu.</p> |
|  <p>JA-80S požární detektor kombinuje optický senzor kouře se snímačem teploty. Má zabudovanou sirénu pro lokální varování. Průběžně kontroluje svou funkčnost. Lze jej vypnout pokud v místnosti kouříte nebo topíte v krbu.</p> |  <p>RC-89 zvonkové tlačítko může být použito jako bezdrátové zvonkové tlačítko k JA-80L, ale lze též použít jako skryté tísňové tlačítko nebo ovladač pro UC a AC moduly.</p> |  <p>JA-80X hlasový modul reportuje poplachy hlasovými zprávami běžnou telefonní linkou. Umožňuje nahrát až 6 zpráv a ty hlásit až na 4 telefonní čísla.</p> |
|  <p>JA-80G detektor plynu hlásí přítomnost hořlavého plynu nebo výparů. Používá senzor na bázi žhaveného platinového vlákna. Tento detektor se napájí ze sítě a obsahuje výstupní relé (pro vypnutí přívodu plynu).</p> |  <p>RC-85 dálkové ovládání tento modul se snadno instaluje do auta. Lze s ním pak zablíkním světel nebo zatroubením ovládat různá zařízení (garážová vrata, závoru, světla...). Napájí se 12V z auta.</p> |  <p>SP-02 odposlech lze připojit do telefonní linky (nebo do GSM brány JA-80Y). Umožňuje autorizovaným tel. číslym zavolat do objektu a poslouchat či mluvit (kontrola při poplachu).</p> |
|  <p>JA-85P detektor pohybu je miniaturní PIR senzor vhodný k ochraně malých místností nebo interiéru auta. Digitální analýza je dosažena vysokou odolností vůči falešným poplachům.</p> |  <p>PC-01 přístupová karta je bezdotyková RFID karta. K ovládní systému lze nastavit až 30 karet. Pro vyšší bezpečnost lze kartu podmnít číselným PIN kódem. PC-02 je karta v provedení „přívěsek klíčů“.</p> |  <p>JA-80T kabel PC umožňuje připojit k ústředně počítač (USB port). Je určen montérovi či uživateli pro správu systému programem Comlink.</p> |

Dodává:

Vyrábí:

Jablotron s. r. o.

Pod Skalkou 33, 466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: +420 483 559 911, www.jablotron.cz



JABLOTRON